

1. Μεταλλικές με πλαστική πρόσοψη



ΑΠΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 2,5m		2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
A/A	Περιλαμβάνονται διακόπτες χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο & ενσύρματο. Προαιρετικά φίλτρο, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος με επιπλέον χρέωση 15%. Θέση μοτέρ αριστερά, δεξιά & κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.400	ΑΕΡΟΚ. 767 mm -A11- 0,12kw	400	496
2.401	ΑΕΡΟΚ. 767 mm -Δ11- 0,12kw	400	496
2.402	ΑΕΡΟΚ. 891 mm -A12- 0,12kw	408	506
2.403	ΑΕΡΟΚ. 891 mm -Δ12- 0,12kw	408	506
2.404	ΑΕΡΟΚ. 1069 mm -A13- 0,12kw	428	531
2.405	ΑΕΡΟΚ. 1069 mm -Δ13- 0,12kw	428	531
2.406	ΑΕΡΟΚ. 1209 mm -K14- 0,24kw	561	696
2.407	ΑΕΡΟΚ. 1409 mm -K15- 0,24kw	590	731
2.408	ΑΕΡΟΚ. 1609 mm -K16- 0,24kw	610	756
2.409	ΑΕΡΟΚ. 1809 mm -K17- 0,24kw	634	787
2.410	ΑΕΡΟΚ. 2009 mm -K18- 0,24kw	661	820

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 2,3 m		2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
A/A	Περιλαμβάνονται χειριστήριο ενσύρματα Δυνατότητα σύνδεσης και με ασύρματο. Προαιρετικά, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος. Θέση μοτέρ αριστερά, δεξιά & κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.426	ΑΕΡΟΚ. 1105 mm ΘΕΡΜ. -ΑΕΗ-13- 3 X 2,0kw	910	1.128
2.427	ΑΕΡΟΚ. 1105 mm ΘΕΡΜ. -ΔΕΗ-13- 3 X 2,0kw	910	1.128
2.428	ΑΕΡΟΚ. 1209 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-14- 6 X 1,5kw	1.069	1.326
2.429	ΑΕΡΟΚ. 1409 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-15- 6 X 1,5kw	1.142	1.417
2.430	ΑΕΡΟΚ. 1609 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-16- 6 X 2,0kw	1.224	1.518
2.431	ΑΕΡΟΚ. 1809 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-17- 6 X 2,0kw	1.295	1.606
2.432	ΑΕΡΟΚ. 2009 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-18- 6 X 2,0kw	1.375	1.705

ΑΠΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 4m		2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
A/A	Περιλαμβάνονται διακόπτες χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο & ενσύρματο. Προαιρετικά φίλτρο, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος με επιπλέον χρέωση 15%. Θέση μοτέρ αριστερά, δεξιά & κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.411	ΑΕΡΟΚ. 1148 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -A33	539	668
2.412	ΑΕΡΟΚ. 1148 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -Δ33	539	668
2.413	ΑΕΡΟΚ. 1249 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -K34	634	787
2.414	ΑΕΡΟΚ. 1450 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -K35	677	840
2.415	ΑΕΡΟΚ. 1651 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -K36	714	885
2.416	ΑΕΡΟΚ. 1852 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -K37	771	956
2.417	ΑΕΡΟΚ. 2053 mm ΜΕΣ. ΠΑΡ. -K38	808	1.002


ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 3,5 m		2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
A/A	Περιλαμβάνονται χειριστήριο ενσύρματα Δυνατότητα σύνδεσης και με ασύρματο. Προαιρετικά, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος. Θέση μοτέρ αριστερά, δεξιά & κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.433	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΑΕΗ-22- 6 X 2,5kw	983	1.219
2.434	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΔΕΗ-22- 6 X 2,5kw	983	1.219
2.435	ΑΕΡΟΚ. 1249 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-34- 6 X 2,0kw	1.142	1.417
2.436	ΑΕΡΟΚ. 1450 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-35- 6 X 2,0kw	1.224	1.518
2.437	ΑΕΡΟΚ. 1651 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-36- 6 X 2,0kw	1.295	1.606
2.438	ΑΕΡΟΚ. 1852 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-37- 6 X 2,5kw	1.375	1.705
2.439	ΑΕΡΟΚ. 2053 mm ΘΕΡΜ. -ΚΕΗ-38- 6 X 2,5kw	1.455	1.804

ΑΠΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 6m		2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
A/A	Περιλαμβάνονται διακόπτες χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο & ενσύρματο. Προαιρετικά φίλτρο, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος με επιπλέον χρέωση 15%. Θέση μοτέρ αριστερά, δεξιά & κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.418	ΑΕΡΟΚ. 1000 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -K83	1.844	2.287
2.419	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -A22	683	847
2.420	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -Δ22	683	847
2.421	ΑΕΡΟΚ. 1255 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -K23	728	903
2.422	ΑΕΡΟΚ. 1477 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -A23	728	903
2.423	ΑΕΡΟΚ. 1477 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -Δ24	734	911
2.424	ΑΕΡΟΚ. 1660 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -K26	867	1.075
2.425	ΑΕΡΟΚ. 2100 mm ΥΨ. ΠΑΡ. -K28	1.012	1.255

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 5,5 m		2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
A/A	Περιλαμβάνονται χειριστήριο ενσύρματα Δυνατότητα σύνδεσης και με ασύρματο. Προαιρετικά, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος. Θέση μοτέρ αριστερά, δεξιά & κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.440	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΑΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.142	1.417
2.441	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΔΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.142	1.417
2.442	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΑΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.224	1.518
2.443	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΔΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.224	1.518
2.444	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΑΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.383	1.715
2.445	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΔΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.383	1.715
2.446	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΑΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.528	1.895
2.447	ΑΕΡΟΚ. 1254 mm ΘΕΡΜ. -ΔΕΗ-22- 6 X 2,5kw	1.673	2.074

TYPE	L or R-11w	L or R-12w	L or R-13w	K-14w	K-15w	K-16w	K-17w	K-18w	L or R-33w	K-34w	K-35w	K-36w	K-37w	K-38w	
Max door width (m)	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	
Max door height (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
Max Outlet velocity (m/sec)	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	10.0 / 8.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	
Max Air volume (m³/h)	1000 / 800	1150 / 900	1300 / 1050	1400 / 1100	1700 / 1350	2000 / 1600	2200 / 1800	2500 / 2000	2510 / 2125	2800 / 2370	3370/2850	3930/3330	4500/3800	5065/4285	
Motor power input (W)	120	120	120	240	240	240	240	240	350	350	660	660	660	660	
Capacitor (µF)	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	12	12	12	12	
Noise level in 1 m [dB(A)]	54 / 45	54 / 45	54 / 45	60 / 53	60 / 53	60 / 53	61 / 55	61 / 55	63 / 62	66 / 64	66 / 64	66 / 64	67 / 64	67 / 64	
DIMENSIONS	L: Total length (mm)	847	945	1045	1206	1406	1606	1806	2006	1149	1242	1442	1642	1842	2042
	W: Total width (mm)	166	166	166	166	166	166	166	166	212	212	212	212	212	
	H: Height (mm)	172	172	172	172	172	172	172	172	205	205	205	205	205	
	l: Outlet length (mm)	700	800	900	1160	1360	1560	1760	1960	900	1199	1400	1601	1802	2003
	w: Outlet width (mm)	54	54	54	54	54	54	54	54	76	76	76	76	76	
	h: Outlet height (mm)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Weight (kg)	8	9.5	11	15	17	19	22	24	19	22	24	26	28	30	
Power supply (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	
Motor speed (rpm)	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	
Ingress Protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	

2. Inox " X "

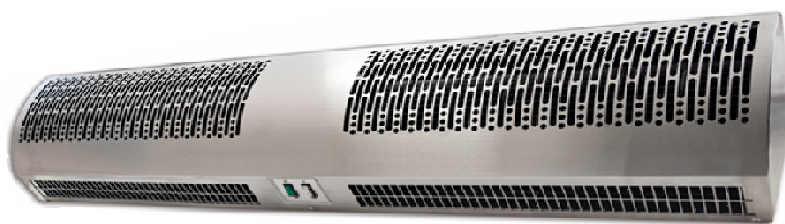

ΑΠΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΑ

A/A	Περιλαμβάνονται διακόπτες χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο. Θέση μοτέρ στο κέντρο.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.448	X-10 108cm INOX με διακόπτη on-off	297	369
2.449	X-12 122cm INOX με διακόπτη on-off	324	402
2.450	X-14 142cm INOX με διακόπτη on-off	349	432
2.451	X-16 167cm INOX με διακόπτη on-off	389	482
2.452	X-18 182cm INOX με διακόπτη on-off	420	520
2.453	X-20 209cm INOX με διακόπτη on-off	455	564
2.454	Ασύρματο χειριστήριο σειράς " X "	47	58

TYPE	X10	X12	X14	X16	X18	X20
Max door width (m)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
Max door height (m)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Max Outlet velocity (m/sec)	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0	10.0 / 6.0
Max Air volume (m ³ /h)	1735 / 1040	2010 / 1200	2400 / 1440	2885 / 1730	3120 / 1870	3400 / 2050
Motor power input (W)	145	145	145	185	495	550
Capacitor (μF)	4	4	4	8	12	12
DIMENSIONS						
L: Total length (mm)	1080	1220	1420	1670	1820	1090
W: Total width (mm)	202	202	202	202	202	202
H: Height (mm)	203	203	203	203	203	203
w: Outlet width (mm)	54	54	54	54	54	54
Power supply (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Motor speed (rpm)	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100	1370 / 1100
Ingress Protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

3. Inox " INTELLECT "



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΜΕΤΡΑ

A/A	Περιλαμβάνονται πανελ χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο. Θέση μοτέρ αριστερά & δεξιά	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.455	ΑΕΡΟΚ. 0.8m ΔΕΞΙΑ ΘΕΡΜ -INTELLECT 4,5kw 220v	551	683
2.456	ΑΕΡΟΚ. 1.0m ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΘΕΡΜ -INTELLECT 6,0kw 380v	662	820
2.457	ΑΕΡΟΚ. 1.0m ΔΕΞΙΑ ΘΕΡΜ -INTELLECT 6,0kw 380v	662	820

4. Πλαστικό σασί & πρόσοψη " S "



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΜΕΤΡΑ

A/A	Περιλαμβάνονται πανελ χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο, θερμοστάτη χώρου & διακόπτη πόρτας	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.458	ΑΕΡΟΚ. MINI-800S 0.8m ΔΕΞΙΑ 4,5kw 220v	539	669
2.459	ΑΕΡΟΚ. ΑΕΗ-13S 1.0m ΑΡΙΣΤΕΡΗ 6,0kw 380v	673	834
2.460	ΑΕΡΟΚ. ΔΕΗ-13S 1.0m ΔΕΞΙΑ 6,0kw 380v	673	834

5. ΣΕΙΡΑ " MINI "

TYPE	MINI 700
Max Door width (m)	0.7
Max Door height (m)	2.0
Max air velocity (m/sec)	3
Max air volume (m ³ /h)	300
DIMENSIONS	
W: Depth (mm)	121
L: Length (mm)	699
H: Height (mm)	202
Weight (kg)	4
Heating stages	3
Heat output (kW)	2.0 / 4.0
Max curren cons (A)	18
T outlet - T inlet (°C)	25
Power supply (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1



PLASTIC

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 2,0 ΜΕΤΡΑ

A/A	Περιλαμβάνονται πανελ χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα.	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.461	ΑΕΡΟΚ. 699 mm ΘΕΡΜ -MINI 700- 1 X 4,0kw ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ	278	344
2.462	ΑΕΡΟΚ. 799 mm ΘΕΡΜ -MINI 800- 1 X 4,0kw ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ	515	639



6. ΣΕΙΡΑ " PLASTIC "



ΑΠΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 3m 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

A/A	Περιλαμβάνονται πανελ χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο, θερμοστάτη χώρου & διακόπτη πόρτας	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.463	ΑΕΡΟΚ.1066 ΧΑΜ. ΠΑΡ.-K43	328	407
2.464	ΑΕΡΟΚ.1066 ΧΑΜ. ΠΑΡ.-K43 UD dimer & Τηλεχ	343	425
2.465	ΑΕΡΟΚ.1200 ΧΑΜ. ΠΑΡ.-K44	363	450
2.466	ΑΕΡΟΚ.1200 ΧΑΜ. ΠΑΡ.-K44 UD dimer & Τηλεχ	377	468
2.467	ΑΕΡΟΚ.1650 ΧΑΜ. ΠΑΡ.-K46	445	551
2.468	ΑΕΡΟΚ.1650 ΧΑΜ. ΠΑΡ.-K46 UD dimer & Τηλεχ	461	572

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΨΟΥΣ 3m 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

A/A	Περιλαμβάνονται πανελ χειρισμού πάνω στην αεροκουρτίνα. Δυνατότητα σύνδεσης με χειριστήριο ασύρματο, θερμοστάτη χώρου & διακόπτη πόρτας	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.469	ΑΕΡΟΚ 1066 mm ΘΕΡΜ-ΚΕΗ 43- 3 X 2,0kw ΕΩΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ	581	721
2.470	ΑΕΡΟΚ 1066 mm ΘΕΡΜ-ΚΕΗ 43IR- 3 X 2,0kw ΕΩΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ & Τηλεχ	626	777
2.471	ΑΕΡΟΚ 1200 mm ΘΕΡΜ-ΚΕΗ 44- 3 X 2,0kw ΕΩΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ	618	766
2.472	ΑΕΡΟΚ 1200 mm ΘΕΡΜ-ΚΕΗ 44IR- 3 X 2,0kw ΕΩΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ & Τηλεχ	663	822
2.473	ΑΕΡΟΚ 1650 mm ΘΕΡΜ-ΚΕΗ 46- 3 X 3,0kw ΕΩΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ	706	875
2.474	ΑΕΡΟΚ 1650 mm ΘΕΡΜ-ΚΕΗ 46- 3 X 3,0kw ΕΩΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ & Τηλεχ	753	933

TYPE	K43	K43UD	K44	K44 UD	K46	K46 UD	ΚΕΗ-43	ΚΕΗ-44	ΚΕΗ-46
Max door width (m)	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	1.6	1.0	1.2	1.6
Max door height (m)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
Max Outlet velocity (m/sec)	10.0 / 7.0	10.0 / 4.0	10.0 / 7.0	10.0 / 4.0	10.0 / 7.0	10.0 / 4.0	8.5 / 7.0	8.5 / 7.0	8.5 / 7.0
Max Air volume (m ³ /h)	2435 / 1700	2435 / 970	2800 / 1660	2800 / 1100	3790 / 2650	3790 / 1500	2070 / 1825	2355 / 1940	3221 / 2840
Motor power (W)	240	240	240	240	300	300	240	240	300
Capacitor (µF)	4	4	4	4	8	8	4	4	8
Noise level in 1 m [dB(A)]	55 / 50	55 / 45	55 / 52	55 / 45	56 / 53	56 / 48	58 / 56	58 / 56	58 / 56
DIMENSIONS									
L: Total length (mm)	1066	1066	1200	1200	1650	1650	1066	1200	1650
W: Total width (mm)	190	190	190	190	190	190	190	190	190
H: Height (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
l: Outlet length (mm)	1066	1066	1200	1200	1650	1650	1066	1200	1650
w: Outlet width (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Weight (kg)	10	10	12	12	14	14	10	12	14
Thermal power (kW)	-	-	-	-	-	-	6 / 9	6 / 9	9 / 12
Max current cons. (A) (per phase)	-	-	-	-	-	-	9 / 13.5	9 / 13.5	13.5 / 18
T outlet - T inlet (°C)	-	-	-	-	-	-	15-20 / 20-25	15-20 / 20-25	15-20 / 20-25
Power supply (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
Motor speed (rpm)	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900	1300 / 900
Heating stages	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Ingress Protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

7. ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΣΕΤΑΣ



TYPE	RS-34	RS-35	RS-36	RS-37	RS-38
Max door width (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Max door height (m)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Max Outlet velocity (m/sec)	11 / 9	11 / 9	11 / 9	11 / 9	11 / 9
Max Air volume (m ³ /h)	2600 / 2130	3110 / 2545	3620 / 2960	4130 / 3380	4632 / 3790
Motor power input (W)	350	660	660	660	660
Capacitor (µF)	8	12	12	12	12
Noise level in 1 m [dB(A)]	66 / 64	66 / 64	66 / 64	67 / 64	67 / 64
DIMENSIONS					
L: Unit length (mm)	1255	1455	1655	1855	2055
K: Total width (mm)	1055	1255	1455	1655	1855
l: Total Unit length (mm)	1395	1595	1795	1995	2195
Weight (kg)	32.5	38	43	47	52
Power supply (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Motor speed (rpm)	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΛΕΣ

A/A	Τύπος	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
2.475	RS - 34 1,20m ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1.014	1.257
2.476	RS - 35 1,40m ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1.079	1.338
2.477	RS - 36 1,60m ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1.149	1.424
2.478	RS - 37 1,80m ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1.214	1.505
2.479	RS - 38 2,00m ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	1.283	1.591

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

2.480	RSEH - 34 1,20m 15-13KW ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤ	1.373	1.702
2.481	RSEH - 35 1,40m 15-17KW ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤ	1.485	1.842
2.482	RSEH - 36 1,60m 16-19KW ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤ	1.575	1.953
2.483	RSEH - 37 1,80m 20-21KW ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤ	1.665	2.064
2.484	RSEH - 38 2,00m 22-24KW ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤ	1.754	2.175

8. ΤΥΠΟΥ " ECO "



ΑΠΛΗΣ			Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ	ECO ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ			Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ
A/A	Τύπος				A/A	Τύπος			
2.485	ECO C-120 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		1.334	1.655	2.497	ECO CEH-120 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		1.788	2.217
2.486	ECO C-120 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		1.260	1.562	2.498	ECO CEH-120 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		1.714	2.125
2.487	ECO C-120 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		1.500	1.860	2.499	ECO CEH-120 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		1.939	2.405
2.488	ECO C-120 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		1.334	1.655	2.500	ECO CEH-120 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		1.788	2.217
2.489	ECO C-160 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m		1.663	2.062	2.501	ECO CEH-160 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m		2.242	2.780
2.490	ECO C-160 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m		1.548	1.920	2.502	ECO CEH-160 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m		2.141	2.655
2.491	ECO C-160 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m & LED		1.903	2.360	2.503	ECO CEH-160 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m & LED		2.482	3.077
2.492	ECO C-160 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m & LED		1.687	2.092	2.504	ECO CEH-160 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,60m & LED		2.268	2.812
2.493	ECO C-200 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		1.990	2.467	2.505	ECO CEH-200 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		2.722	3.375
2.494	ECO C 200 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		1.865	2.312	2.506	ECO CEH 200 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m		2.594	3.217
2.495	ECO C-200 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		2.306	2.860	2.507	ECO CEH-200 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		3.036	3.765
2.496	ECO C-200 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		2.028	2.515	2.508	ECO CEH-200 ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 1,20m & LED		2.746	3.405

9. ΦΙΛΤΡΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ				Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ	ΦΙΛΤΡΑ											
A/A	Τύπος					A/A	Τύπος	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ	A/A	Τύπος	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με 24% ΦΠΑ				
2.509	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ			27	34	2.512	A-12	16	20	2.519	K-18	29	36	2.525	K-38	35	43
2.510	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ			48	59	2.513	A-11	15	18	2.520	K-33	19	23	2.526	K-22	21	26
2.511	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ			86	106	2.514	K-13	18	22	2.521	K-34	22	27	2.527	K-23	24	30
						2.515	K-14	20	25	2.522	K-35	25	31	2.528	K-24	22	27
						2.516	K-15	22	27	2.523	K-36	28	35	2.529	K-26	28	35
						2.517	K-16	23	28	2.524	K-37	32	39	2.530	K-28	35	43
						2.518	K-17	27	33								

